



МИНТРАНС РОССИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР



Обновленная система качества организации работ при планировании и реализации объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Фаразутдинов Радик Хакимович

Начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО
РОСАВТОДОР

Планомерный рост объемов дорожно-строительных работ, увеличение количества участников реализации нацпроекта



Значительные изменения в документах технического регулирования. Переход отрасли на устройство покрытий из асфальтобетонных смесей, запроектированных по технологиям объемного и объемно-функционального проектирования



Ожидаемая оценка гражданами результатов нацпроекта в 2024 году



Результаты мониторинга ФАУ «РОСДОРНИИ» за 2020–2021 годы



Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и повышение безопасности участников дорожного движения



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОРФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОРФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОСДОРТЕХНОЛОГИЯ»АССОЦИАЦИЯ
РАДОРОБЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

РОСДОРНИИ



ЭТАЛОН



РОСАСФАЛТ

Ассоциация Производителей и Потребителей
Асфальтобетонных Смесей



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО
РОСАВТОДОР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

формирования программ дорожной деятельности на основании достоверных данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог;

необходимого уровня эксплуатации объекта с целью сохранения транспортно-эксплуатационного состояния участков дорог, приведенных в нормативное состояние, и сохранения уровня безопасности дорожного движения.



ПОВЫШЕНИЕ

качества планирования работ и своевременность заключения госконтрактов с соблюдением нормативных правовых актов и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

качества выполняемых работ и уровня безопасности дорожного движения на участках производства работ НП БКД.



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО
РОСАВТОДОРБЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ

3

СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

4



ЭКСПЛУАТАЦИЯ



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:

осуществляется на основании данных инструментальной диагностики;

проектные решения соответствуют требованиям ТР ТС 014/2011 и нормативно-правовым актам РФ.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ:

гарантийные сроки отвечают требованиям нормативно-правовых актов;

виды выполняемых работ соответствуют положениям федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ;

соблюдаются сроки заключения государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ.



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОП

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

строительный контроль на 100% объектах СМР;

асфальтобетонные заводы с системой управления качеством и стабильностью производства;

безопасность дорожного движения на объектах в период производства работ.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

исполнение гарантийных обязательств на объектах;

наличие проектов содержания автомобильных дорог, актуальных паспортов и проектов организации дорожного движения;

весогабаритный контроль тяжеловесных транспортных средств.

РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ АПВГК В 2021 ГОДУ



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО
РОСАВТОДОР**16,3 %**тяжеловесных транспортных
средств движутся с перевесом**41,3 %**

средний перевес

АПВГК

270 шт.в круглосуточном режиме
работают**113 шт.**

не работают

157 шт.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПВГК НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГАХ:

кол-во сократилось	до 13 шт.
в круглосуточном режиме работают	9 шт.
не работают	4 шт.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПВГК НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГАХ:

кол-во сократилось	до 156 шт.
в круглосуточном режиме работают	16 шт.
не работают	58 шт.



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО
РОСАВТОДОР

В рамках реализации программы в трех субъектах проверено:

224

объекта мониторинга

94

контракта

10

заказчиков

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОРБЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ


Проведение
инструментальной
диагностики
в 2021 году

- В нормативном состоянии
- Не в нормативном состоянии


СУБЪЕКТ 1



СУБЪЕКТ 2

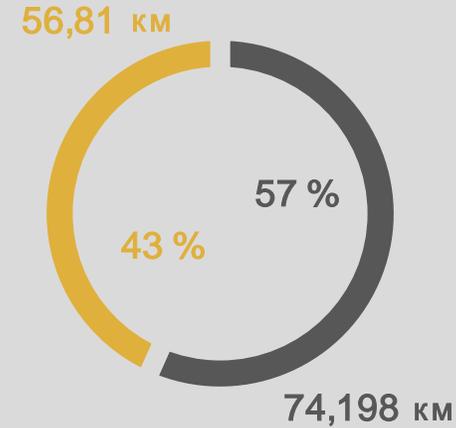

СУБЪЕКТ 3

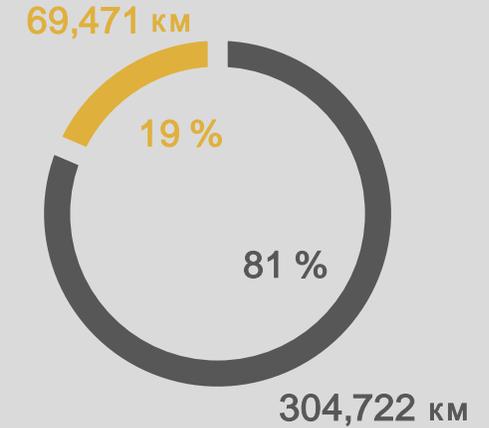

Формирование
региональных проектов
на 2022–2024 годы


90 объектов общей протяженностью 145,1 км не соответствуют назначению ремонтных работ.
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ РАБОТ

3 объекта общей протяженностью 2,771 км на 100 % находятся в нормативе.
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ РАБОТ

На 68 объектах отсутствуют данные инструментальной диагностики, что **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** п.4.1.2 ГОСТ 33388–2015 и п.4.2.6 ОДМ 218.4.039-18




МИНТРАНС РОССИИ


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР

Мониторинг наличия требований к гарантийным срокам на каждый конструктивный элемент и их соответствие требованиям НПА


СУБЪЕКТ 1

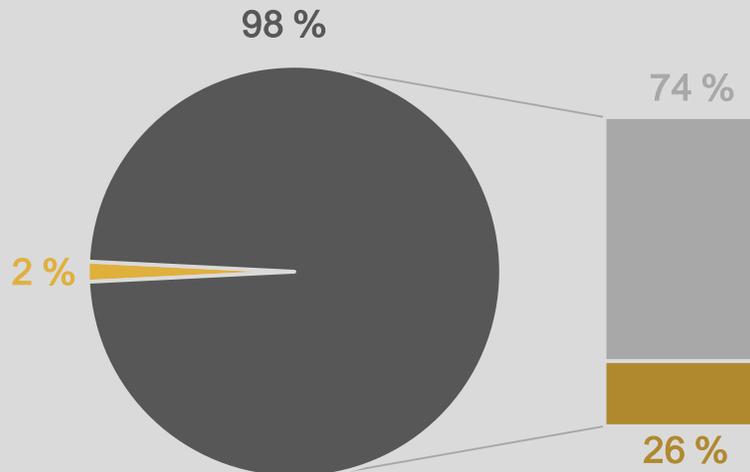

СУБЪЕКТ 2

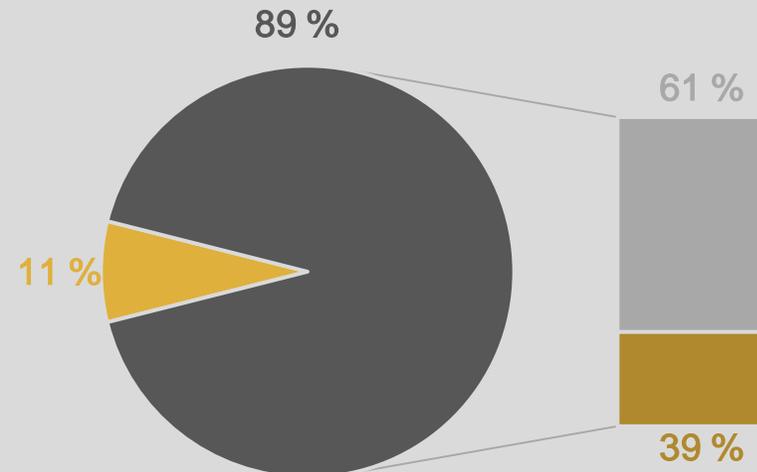

СУБЪЕКТ 3

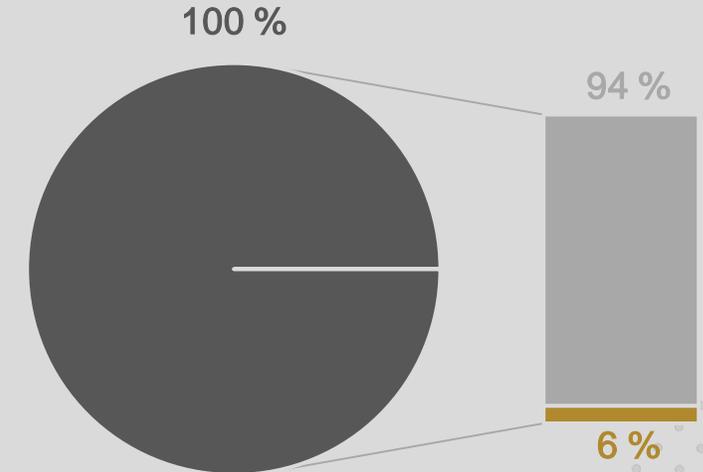 Отсутствие гарантийных сроков в контракте Наличие гарантийных сроков в контракте Соответствует требованиям приказа МТ РФ № 37 Не соответствует требованиям приказа МТ РФ № 37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ



Мониторинг соответствия
указанных в контракте
видов работ требованиям
классификатора

СУБЪЕКТ 1

42 контракта
соответствуют


СУБЪЕКТ 2

35 контрактов
соответствуют,
1 договор не
соответствует

СУБЪЕКТ 3

17 контрактов
соответствуют

Мониторинг наличия
в контракте требований
о соответствии
ТР ТС 014/2011

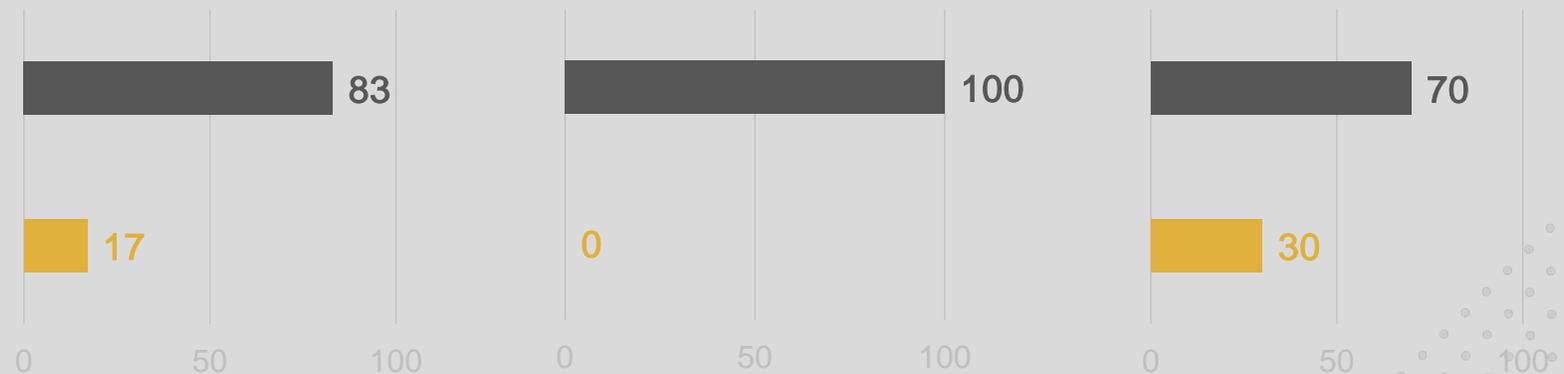

■ Соответствуют

■ Не соответствуют




МИНТРАНС РОССИИ


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО
РОСАВТОДОР

Создание службы строительного и лабораторного контроля заказчика


СУБЪЕКТ 1

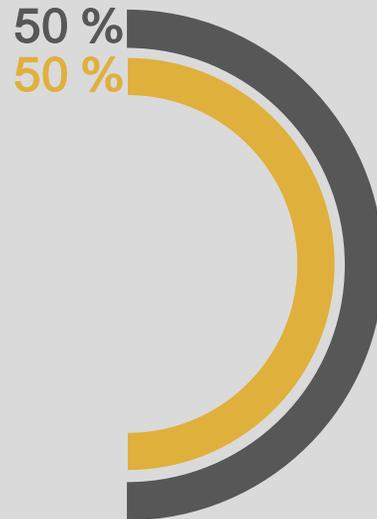

СУБЪЕКТ 2

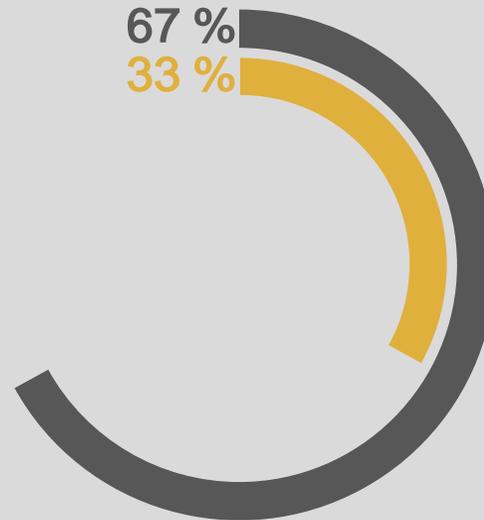

СУБЪЕКТ 3

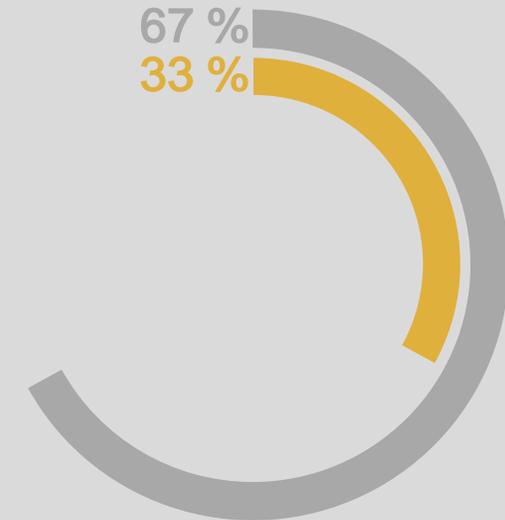 Данные не представлены Контроль качества обеспечен Контроль качества обеспечен наличием договора на СК и ЛК




МИНТРАНС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР


Внедрение на АБЗ системы обеспечения качества и стабильности производства

СУБЪЕКТ 1

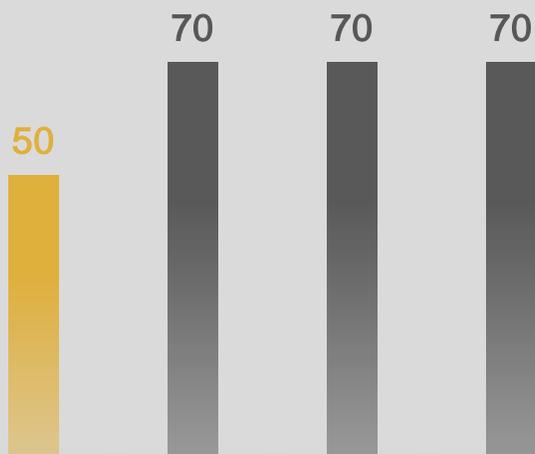


1 Подрядчик
2 Подрядчик
3 Подрядчик
4 Подрядчик

СУБЪЕКТ 2

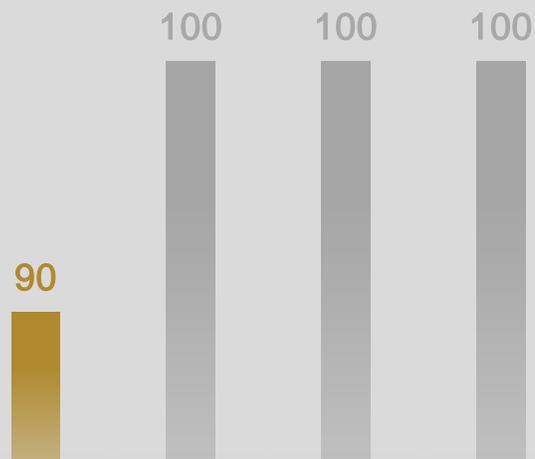

1 Подрядчик
2 Подрядчик
3 Подрядчик
4 Подрядчик

СУБЪЕКТ 3

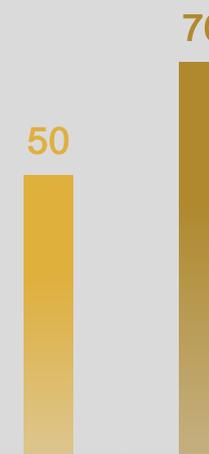

1 Подрядчик
2 Подрядчик
3 Подрядчик
4 Подрядчик

■ ГОСТ 9128, 31015

■ ГОСТ Р 58406


■ ГОСТ 9128, 31015
Отсутствует сертификат
калибровки весовых дозаторов

■ ГОСТ Р 58406
Отсутствует периодичность
замены сит грохота

Исполнение гарантийных обязательств


СУБЪЕКТ 1

102
замечания

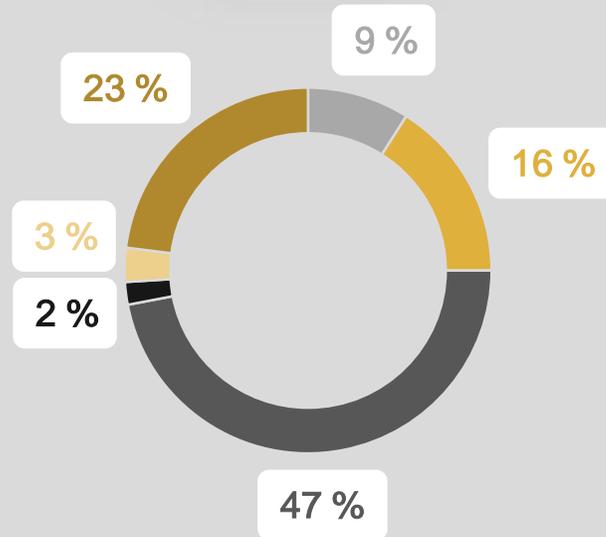


СУБЪЕКТ 2

114
замечаний

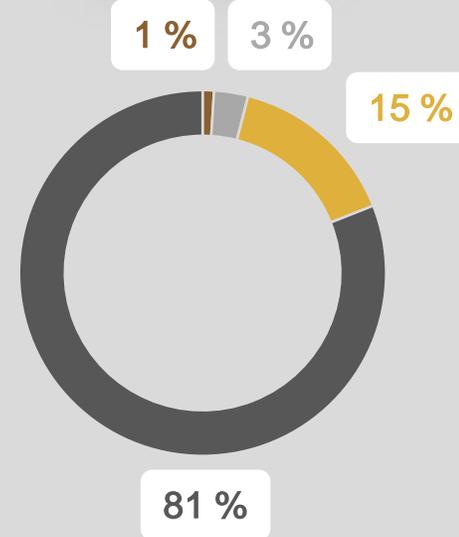

СУБЪЕКТ 3

9
замечаний

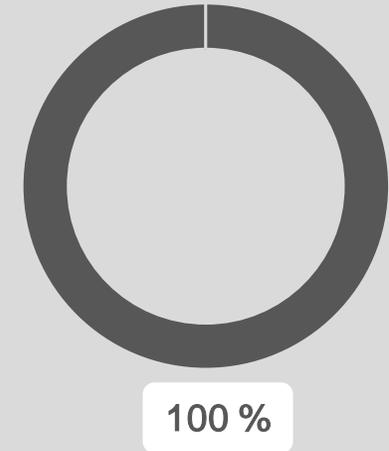

- Водоотвод
- Основание
- А/б покрытие
- Разметка
- Освещение
- Обустройство
- ИССО

Наличие проектов содержания автомобильных дорог

Не разрабатывались
с 2019 года

Предоставлен проект
содержания
автомобильных дорог,
разработанный
в 2021 году

Запрашиваемые данные
не смогли предоставить

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!